

DJANGO



NIVEAU
AVANCÉ

Dimensions	50 cm de largeur x 1 m de longueur
Fils : DMC Nova Vita Ref. 384	
Coloris 041	 3 pelotes

MATÉRIEL

Une baguette en bois de 50 cm

NOEUDS UTILISÉS

Nœud d'alouette
Nœud plat
Demi-nœud torsadé
Barrette en diagonale

Nœud de capucin
Motif losange avec nœuds plats de 12 cordes au centre.




SCHÉMA

ÉTAPES 1 À 3




ÉTAPE 4

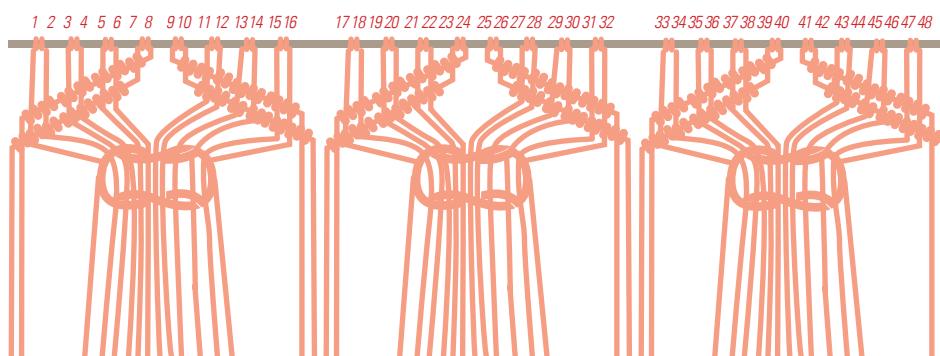



3 noeuds plats de 12 cordes

ÉTAPE 5

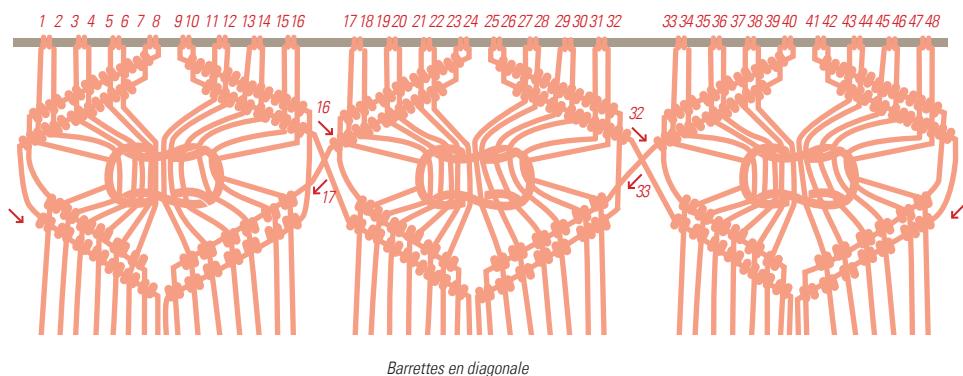

ÉTAPES 6 À 8

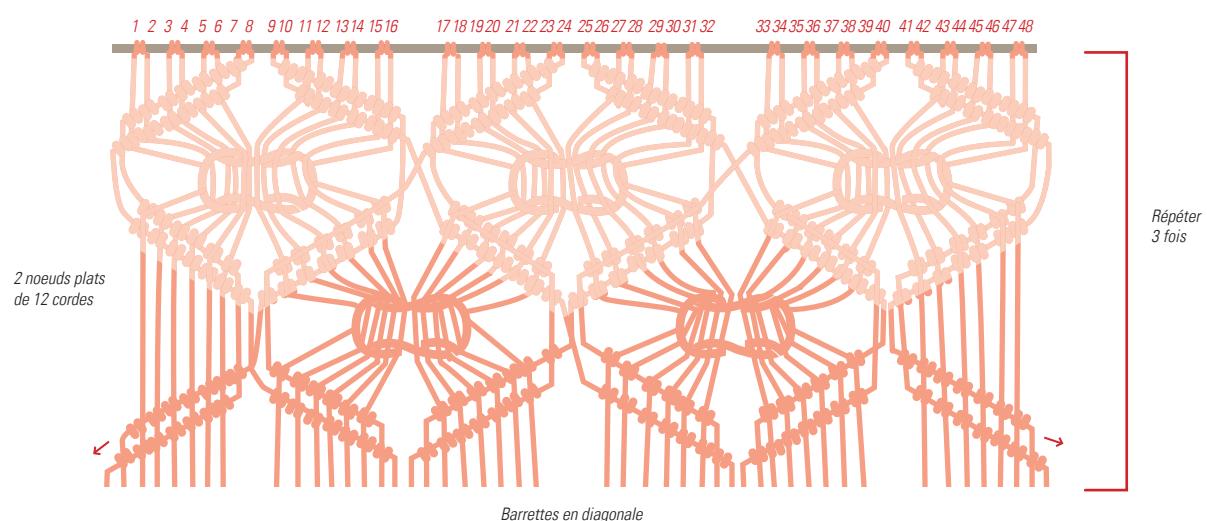

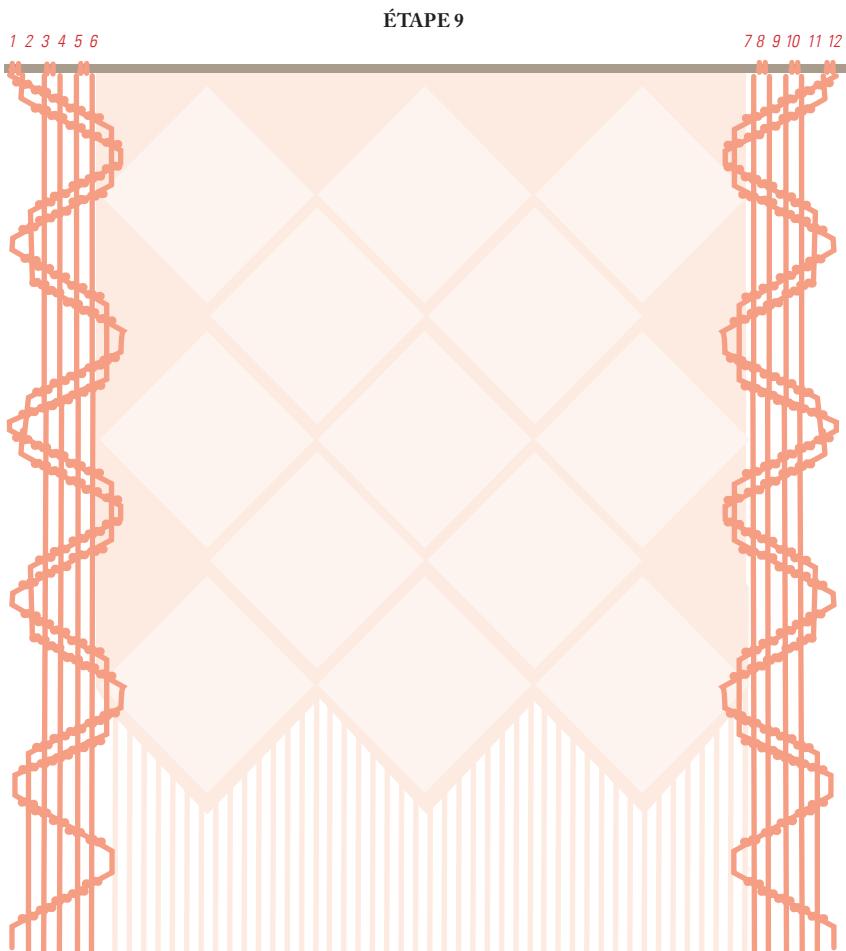

1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12.
8 double barrettes en diagonale
2 barrettes en diagonale



1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12.

Unir le centre avec
un noeud plat de 8
fils centraux et 2 fils
de chaque cotés pour
nouer

Noeuds de capucin

RÉALISATION

Étape 1 : couper 30 cordes de 450 cm ou 500 cm de longueur

Étape 2 : plier chacune des 30 cordes en deux et les attacher à la baguette avec un nœud d'alouette. Il y a 60 cordes.

Étape 3 : laisser en attente les 6 premières et 6 dernières cordes jusqu'à l'étape 9. Numéroter les cordes restantes de 1 à 48.

Faire 3 groupes de 16 cordes pour nouer 3 motifs losange (1 à 16) (17 à 32) et (33 à 48).

Commencer à nouer le losange du motif : utiliser la corde 8 comme fil porteur, nouer une barrette en diagonale de droite à gauche. Répéter avec les cordes 24 et 40. Faire une autre barrette en diagonale de droite à gauche avec les cordes 7-23-39 comme fils porteurs.

Répéter ces nœuds de la gauche vers la droite avec les cordes 9-25-41 comme fils porteurs puis continuer avec les cordes 10-26-42 pour nouer la deuxième barrette en diagonale.

Il y a 3 losanges dans notre ouvrage.

Étape 4 : travailler de gauche à droite, laisser en attente les cordes 1-2, nouer un nœud plat avec les 12 cordes suivantes (les cordes 3 et 14 sont pour nouer les 10 cordes centrales).

Sauter 4 cordes, faire le même nœud plat avec les 12 cordes suivantes (les cordes 19 et 30 nouent les 10 cordes centrales), puis répéter : sauter 4 cordes, faire un noeud plat avec les 12 cordes suivantes (les cordes 35 et 46 nouent les 10 cordes centrales). Vous obtenez 3 nœuds plats.

Étape 5 : pour faire la partie inférieure du losange 1, diviser à nouveau en 2 les cordes du groupe (1 à 8) et (9 à 16). Laisser la corde 1 en attente et avec la corde 2 comme fil porteur, travailler une barrette en diagonale de gauche à droite vers le centre du losange.

Reprendre la corde 1 laissée en attente, l'utiliser comme fil porteur et travailler la barrette extérieure en diagonale de gauche à droite vers le centre du

losange. Laisser en attente les 8 cordes. Avant de fermer le losange, il faut nouer le losange 1 au losange suivant. Prendre la corde 1 (= 17) du groupe suivant comme fil porteur et travailler une barrette en diagonale de droite à gauche avec les cordes du losange 1 (16 à 9) jusqu'au centre du losange. Compter 8 cordes en partant de la gauche, prendre la corde 8 (= 15) pour faire le cordon extérieur. Il est important d'avoir toujours 16 cordes dans chaque groupe.

Lorsque vous prenez une corde du groupe suivant, une fois la première barrette réalisée, passez la corde au groupe suivant, (la corde 16 du groupe 1, remplacez la corde 17 du groupe 2) Répétez l'étape 5 pour faire la partie inférieure des losanges.

Losange 2 : diviser en 2 les cordes du losange 2 (17 à 24) et (25 à 32). Laisser en attente la corde 1 (17) et avec la corde 2 (18) comme fil porteur, nouer une barrette en diagonale de la gauche vers la droite jusqu'au centre du losange. Récupérer la corde 17 laissée en attente, l'utiliser comme fil porteur pour nouer la barrette extérieure.

Avant de nouer une barrette en diagonale de l'autre côté pour fermer le losange, il faut nouer le losange 2 au losange suivant. Prendre le fil porteur 1 (33) du losange suivant (3) et nouer une barrette en diagonale de droite à gauche avec les fils du losange 2. Puis, prendre le fil 32 comme porteur pour faire la barrette extérieure.

Losange 3 : diviser en 2 les cordes du losange 3 (33 à 40) et (41 à 48). Laisser en attente la corde 1 (33) et avec la corde 2 (34) comme fil porteur nouer une barrette en diagonale de gauche vers la droite jusqu'au centre du losange. Récupérer la corde 33 laissée en attente, l'utiliser comme fil porteur pour nouer la barrette extérieure. Pour le dernier losange, nouer 2 barrettes en diagonale de droite à gauche avec le fil porteur 47 pour la barrette intérieure et le fil 48 pour la barrette extérieure.

Deuxième rang de losanges :

Étape 6 : travailler de gauche à droite, laisser en attente les cordes 1 à 10, nouer un nœud plat avec les 12 cordes suivantes, (les cordes 11 et 22 sont pour nouer les 10 cordes centrales), sauter quatre cordes, faire les mêmes nœuds plats avec les 12 cordes suivantes, laisser 10 cordes en attente.

Étape 7 : En commençant par la gauche, * compter 9 cordes et nouer une barrette en diagonale de droite à gauche. Compter 8 cordes depuis le début et avec la corde 8 comme fil porteur, nouer l'autre barrette en diagonale de droite à gauche. Laisser en attente les 8 premières cordes.

Étape 8 : avec les 8 cordes suivantes nouer 2 barrettes en diagonale de gauche à droite et laisser les cordes en attente.*

Répéter les étapes 7 et 8 de * à *. Avec les 8 dernières cordes, nouer 2 barrettes en diagonale de gauche à droite. Répéter les étapes 4 à 8 pour compléter 3 rangs de 3 losanges et 2 rangs de losanges intercalaires.

Fermer la pointe des losanges avec un nœud plat. De gauche à droite, laisser en attente 6 cordes, faire un noeud plat de 4 cordes, laisser 12 cordes en attente, faire un nœud plat de 4 cordes, laisser 12 cordes en attente, faire un nœud plat de 4 cordes, et laisser 6 cordes en attente.

Étape 9 : numérotter les 6 premières cordes restées en attente de 1 à 6.

Avec la corde 1 comme fil porteur, nouer une barrette en diagonale de gauche à droite. Répéter en-dessous, avec la corde 2 pour faire la barrette extérieure. Changer de sens de droite à gauche et travailler 8 doubles barrettes au total en dessinant un «S». Répéter, mais cette fois uniquement avec la corde 1 comme fil porteur de gauche à droite et de droite à gauche. Puis laisser les cordes en attente.

Répéter l'étape 9, avec les 6 dernières cordes restées en attente, en sens inverse.

Assembler les bandes des bordures et faire un nœud plat de 8 cordes au centre et 2 fils de chaque côté pour

nouer.

Faire quelques nœuds capucin dans toutes les cordes de façon irrégulière et décalée.

Couper les cordes à hauteur désirée. Faire un nœud à chaque extrémité de toutes les cordes.

Utiliser une corde pour nouer votre ouvrage au mur.

