

CASO DI FORBICI PER CUCIRE A PUNTO BRICK CON PERLINE MIYUKI DELICAS 11/0

Da : Delphiny



Intermedio



8h

Come fare una valigia di forbici?

Sei una perline o una sarta e non sai come conservare i tuoi preferiti paio di forbici preferito? O peggio, come le tue chiavi, non sai dove le hai lasciate e sei nei guai. Perché sì, non puoi farne a meno, e le tue forbici servono per tutto: tagliare un filo, un pezzo di tessuto o un cordone di macramè.

Niente panico, @Delphiny ha trovato la soluzione. Unisci gli affari al piacere e prova piacere nel tessere una creazione che ti accompagnerà nel tuo lavoro quotidiano di bricolage. In questo tutorial ti suggerisce di fare un astuccio con le perline Miyuki Delicas 11/0 usando la tecnica del punto mattone. Per i principianti nella tessitura di perline, si prega di consultare la nostra scheda tecnica:Come fare un intreccio di perline stich brick con aumenti e diminuzioni?

Sul lato pratico, un inserto di lino è fornito sul retro della custodia per contenere i vostri aghi (cucito, tessitura di perline).

La custodia finale misura 11 cm di altezza e 8,2 cm di larghezza. Ma per le forbici più grandi, vi lasciamo regolare le misure.

Per quanto riguarda i colori, il contrasto tra un bianco e un tortora dà un effetto naturale a questo caso. Ma non ve lo diremo mai abbastanza, scegliete i colori che preferite:

- multicolore per una creazione colorata
- un gradiente del vostro colore preferito

Ora tocca a voi! Non esitate a pubblicare il risultato della vostra creazione identificandoci sulle nostre reti sociali.

Che materiale usare per Caso di forbici per cucire a punto Brick con perline Miyuki Delicas 11/0 ?

MATERIALE



Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
Cod. : DB-0203
Quantità : 3



Miyuki Delica 11/0 DB1162 - Mat Galvanized Champagne
Cod. : DB-1162
Quantità : 2



Aghi per Miyuki extrafini x6
Cod. : OAC-162
Quantità : 1



Tessuto Lino lavato Ivoire x10cm
Cod. : TES-067
Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Eggshell x50 m
Cod. : UFC-494
Quantità : 1

MATERIALE



Forbici di ricamo lavorato 9 cm - Premax - Dorato x1
Cod. : COU-443
Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30
Cod. : OUTIL-007
Quantità : 1


passi da seguire

★ Tappa 1/6

1/ Iniziare a tessere la trama anteriore

Segui la freccia per fare la prima linea dell'intreccio anteriore. Poi intrecciate la parte sopra e sotto seguendo lo schema.


Sei un principiante nella tessitura a punto Brick? Segui questo link per imparare come iniziare a tessere e come fare diminuzioni e aumenti: [Explanation of Brick Stitch Weaving - Perles & Co](#)

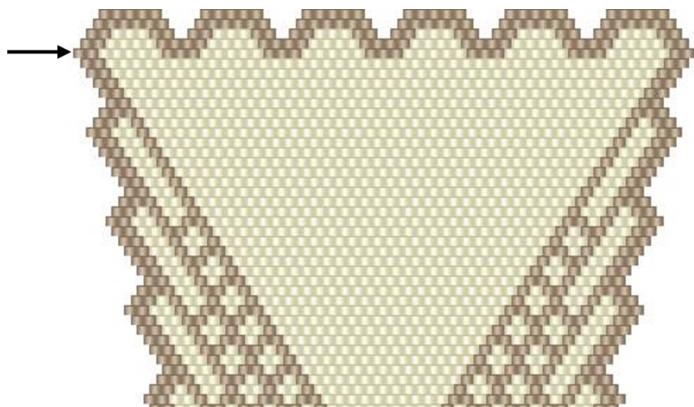

★ Tappa 2/6

2/ Iniziare a tessere la trama posteriore

Segui la freccia per fare la prima linea dell'intreccio posteriore. Poi intrecciate la parte sopra e sotto seguendo lo schema.

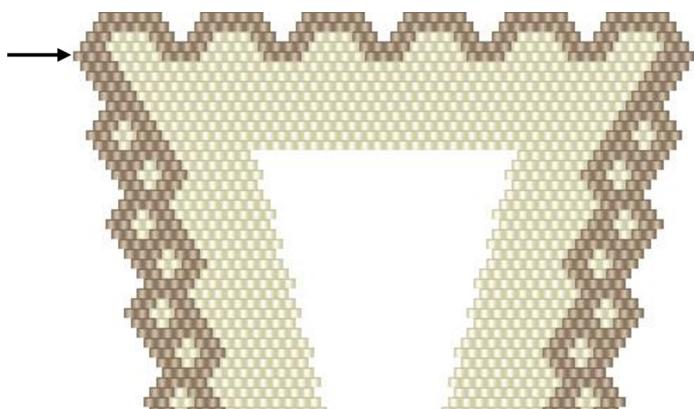


★ Tappa 3/6

3/ Tessitura posteriore: come unire le 2 parti tessute

La mia tecnica:

Per unire le 2 parti tessute del dorso per ricominciare a tessere una linea completa (vedi freccia sul disegno), intreccio prima la parte 1 in giallo, poi la parte 2 in giallo, separatamente. Non resta che unire le due perline rosse della parte 3. Un'intera linea viene così ricostituita ed è quindi possibile riprendere la tessitura ad una delle estremità della linea successiva per continuare la tessitura.

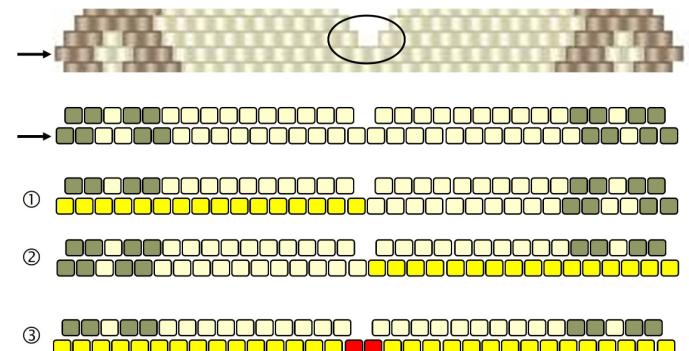

★ Tappa 4/6

4/ Incollare un tessuto sul lato posteriore

Scegliete uno dei lati dell'intreccio posteriore finito (non importa quale lato), tagliate un tessuto alle dimensioni della cassa (lasciate 1 cm di margine tutto intorno alla parte traforata) e incollatelo.

Tenere sotto pressione fino a quando il tessuto è perfettamente incollato alla trama.



★ Tappa 5/6

5/ Montare la parte anteriore e posteriore:

Tutto ciò che rimane è assemblare il fronte e il retro della cassa.

Posizionare la parte della schiena con il tessuto contro un lato del davanti.



★ Tappa 6/6

5/ Continua:

I disegni qui sotto rappresentano la parte in alto a sinistra del diagramma. Cominciamo quindi ad assemblare i 2 lati dalla parte superiore della cassa (parte con un'apertura per far scorrere le forbici).


1/ Dopo aver fatto passare il filo attraverso diverse perline per fissarlo, introdurre l'ago nella direzione della freccia, all'altezza della perlina alla fine della ^{1a} fila del lato posteriore.

2/ Poi inserire l'ago nella perlina situata allo stesso livello ma sulla faccia anteriore, nella direzione della freccia. Ripetere 1/ e 2/ per solidificare l'inizio del montaggio prima di passare al passo 3/.

3/ & 4/ passare l'ago attraverso le perline sul lato e poi sotto, nella direzione delle frecce.
 5/ Estrarre nella perlina alla fine della faccia anteriore, all'altezza della ^{2a} fila, nella direzione della freccia.

6/ Passare indietro attraverso la perlina alla fine della ^{2a} fila della faccia posteriore, nella direzione della freccia.
 7/ Passare attraverso la perlina alla fine della ^{terza} fila del lato posteriore, nella direzione della freccia.

8/ Passare l'ago attraverso la perlina alla fine della ^{terza} fila della faccia anteriore, nella direzione della freccia.
 Continuare in questo modo per il resto dell'assemblaggio, ripetendo l'istruzione dal punto 3/.

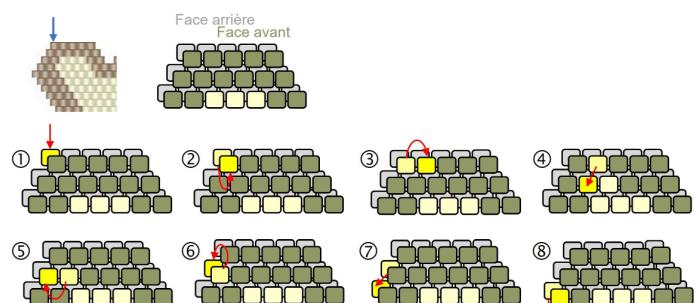

Il risultato

